


## 形状・寸法

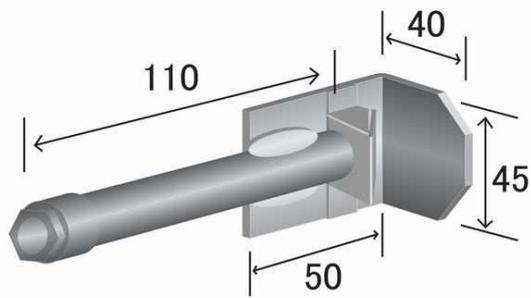

### ■ノックマンH型

記号 H型 9・15・21・25用

サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)


壁厚調整寸法 90mm

H鋼フランジ厚 H15 9～15mm  
H21 15～21mm

用途 H鋼引き抜き用

入数 100

## 形状・寸法

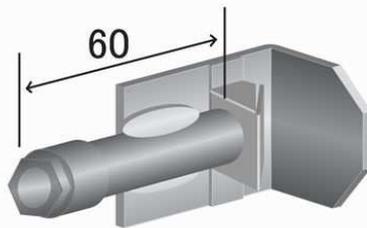

### ■ノックマンH型L60

記号 H型L60 15・21用


サイズ W 5/16 (受注生産)・  
W 3/8 (受注生産)

壁厚調整寸法 40mm

用途 H鋼引き抜き用

入数 100

## 形状・寸法

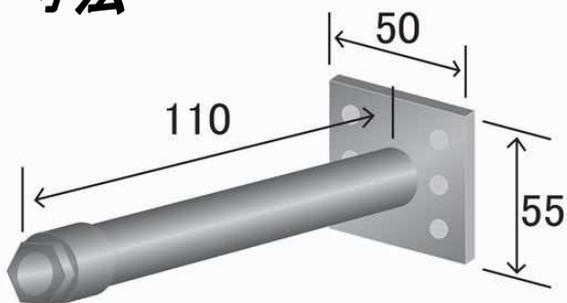

### ■ノックマンK型

記号 K型


サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)

壁厚調整寸法 90mm

用途 横矢板釘・ビス止用

入数 100

## 形状・寸法



### ■ノックマンK型L60

記号 K型L60


サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)

壁厚調整寸法 40mm

用途 横矢板釘・ビス止用

入数 200


## 形状・寸法

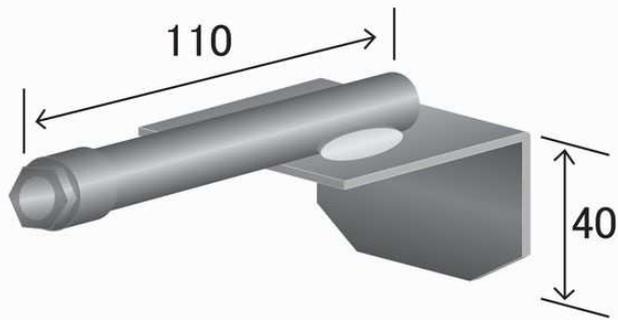

### ■ノックマンWL型

記号 WL型  
サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)  
壁厚調整寸法 90mm  
用途 アングル溶接用  
入数 100


## 形状・寸法

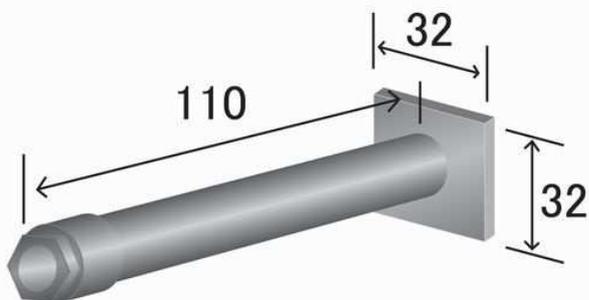

### ■ノックマンW型

記号 W型  
サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)  
壁厚調整寸法 90mm  
用途 H鋼溶接用  
入数 150


## 形状・寸法



### ■ノックマンW型L60

記号 W型L60  
サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)  
壁厚調整寸法 40mm  
用途 H鋼溶接用  
入数 200



## 形状・寸法

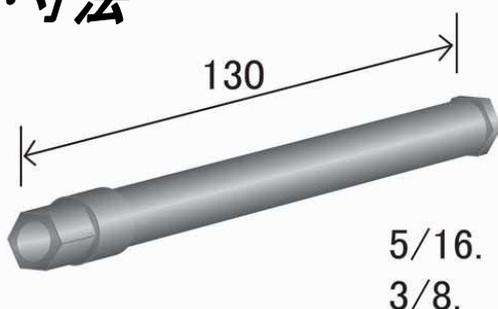

### ■ノックマンSD型

記号 SD型  
サイズ W 5/16 ・  
W 3/8 (受注生産)  
壁厚調整寸法 85mm  
用途 スタッド・ボルトピン用  
入数 200

# ノックマン施工例

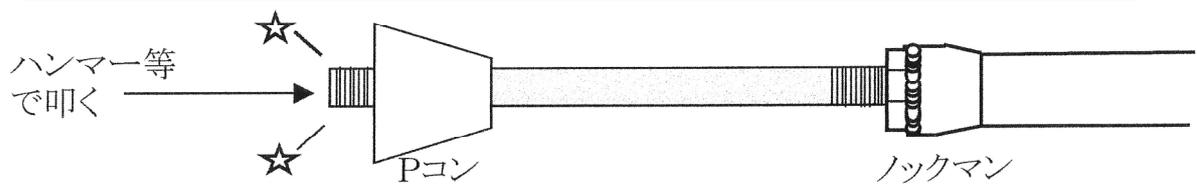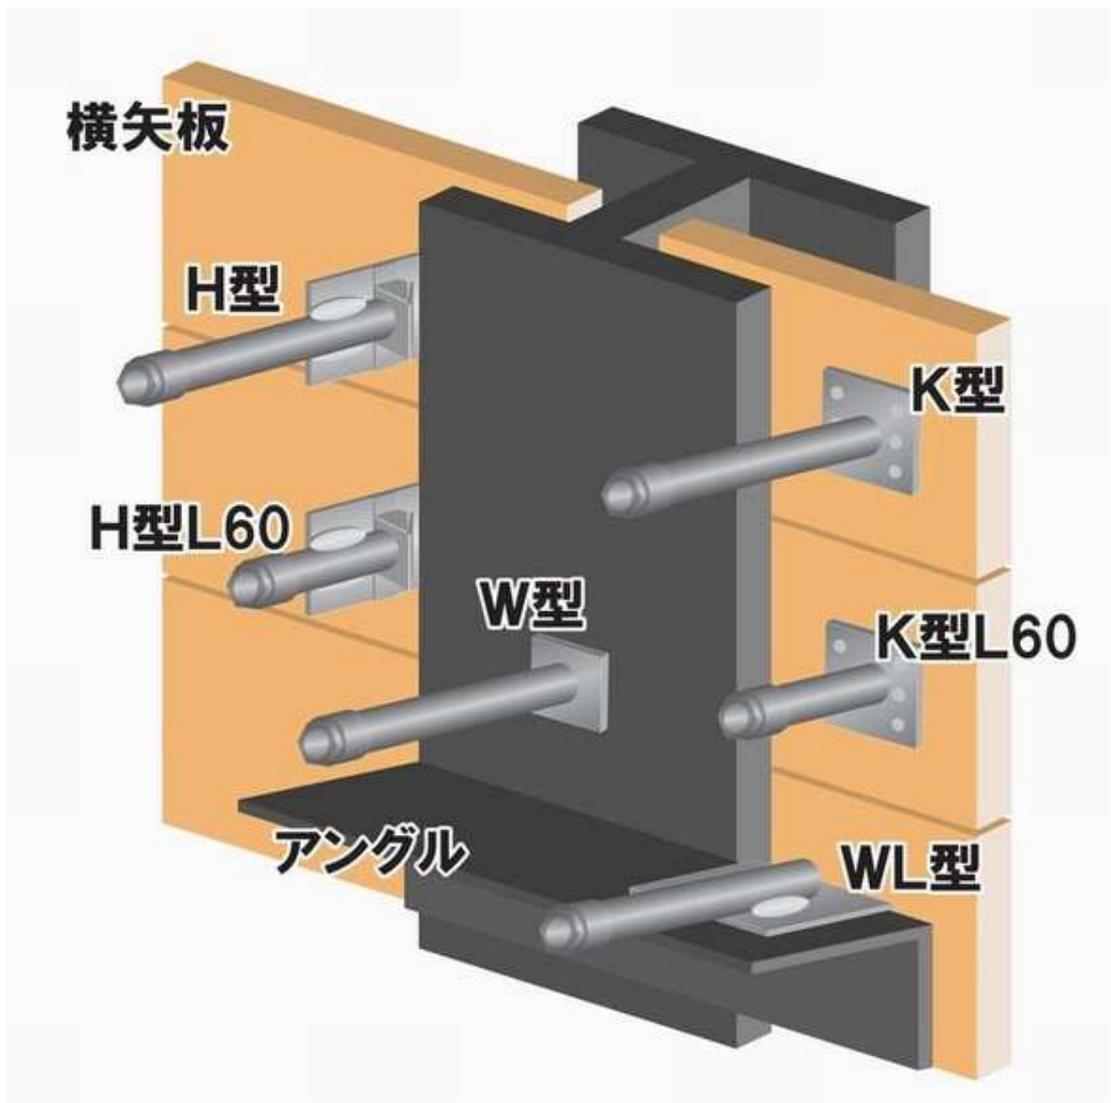

ノックマンは、Pコン側をたたいてセパの廻り止ができるため、配筋等の障害物があってもスムーズに作業ができ、山留めからの型枠施工の省力化に貢献します。また、Pコン側を叩く際には、Pコン打込み棒をご利用されると、ねじ部を傷つけずより一層効果的です。